


ピタック®



P シリーズ

ドライエッジタイプ

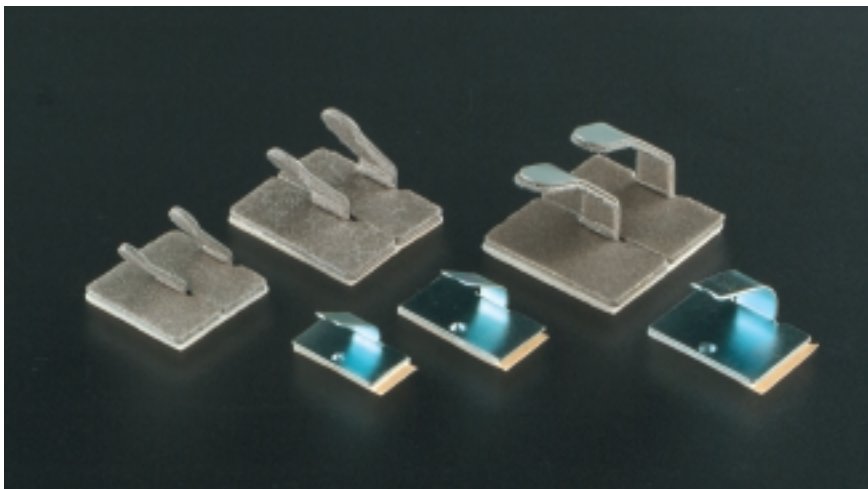

●RoHS指令対応品は **R** マーク付きの品番になります。

特長

- 各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の固定具です。
- 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。

材質 ユニクロメッキ鋼板 (P-15のみアルミ)

絶縁スポンジステッカー

材質

- カラー亜鉛メッキ鋼板
- 発泡絶縁体：ポリオレフィンフォーム (t = 1.0mm)

品 番				
P-15 R	P-18 R	P-20 R	P-23 R	P-25 R
アーム長：8	13	15	20	23
t = 0.6	t = 0.4	t = 0.4	t = 0.5	t = 0.6
100 × 20袋 = 2,000個	50 × 30袋 = 1,500個	50 × 20袋 = 1,000個	50 × 14袋 = 700個	50 × 10袋 = 500個

品 番				
P-28 R	P-30 R	PW-20 R	PK-30 R	PG-30 R
29	15 (9)	13	23	33.5
t = 0.6	t = 0.5	t = 0.5	t = 0.7	t = 0.6
40 × 10袋 = 400個	10 × 20袋 = 200個	50 × 14袋 = 700個	10 × 25袋 = 250個	10 × 20袋 = 200個

●黒色クロメートメッキ品は受注生産品。(数量については別途ご相談ください。)

(株) 稲葉製作所製品

絶縁スポンジステッカー

特長 ■ 表面の電線保持部に発泡絶縁体を貼り付けた、電線被覆を保護するシリーズです。

品 番				
P-102G	P-103G	P-104G	P-105G	P-106G
アーム長：14.5	25	20	28	38
t = 0.3	t = 0.3	t = 0.45	t = 0.45	t = 0.45
250個	250個	250個	250個	250個

●絶縁スポンジステッカーは、2個連結が標準仕様品です。掲載の製品以外にも各種あります。詳細はお問い合わせください。

(株) 稲葉製作所製品

参照 P138 “両面接着テープ付製品の使用上の注意”を参照願います。