

# インシュロックタイ


## T/RT/RR シリーズ

MSシリーズ/スタンダードタイ

UL 規格認定品

E64962

仕 様

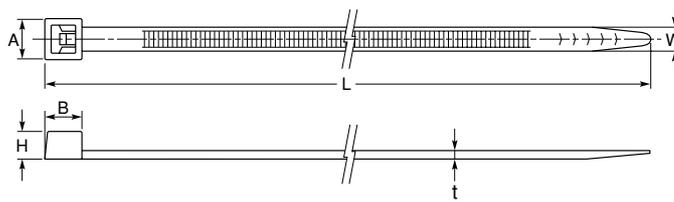

標準グレード (NAT)	耐熱グレード		耐候グレード (W)	難燃グレード (VO)	着色グレード (B:黒)	寸 法 (mm)						最大束線径 φ (mm)	ループ引張 強度規格値 N (kgf)	使用工具	包装単位 (本)	
	(HS)	(TZ)				L	W	A	B	H	t					
T18 タイプ	SHT18R	SHT18R-HS	—	SHT18R-W	—	—	100	1.8	3.5	4.0	2.6	1.2	22	80.0 (8.16)	MK8 MK3 AIR-SP	1,000
	T18S	T18S-HS	—	T18S-W	T18S-VO(B:黒)	—	80	2.2	4.2	4.4	3.2	1.0	16			
	T18C	T18C-HS	—	—	—	—	94	2.5	5.0	4.0	3.0	1.0	20			
	T18R	T18R-HS	T18R-TZ	T18R-W	T18R-VO	BK-1	100	2.5	4.8	4.8	3.5	1.1	22			
	T18I	T18I-HS	—	—	—	—	148	2.5	4.8	4.8	3.5	1.1	35			
	T18L	T18L-HS	—	T18L-W	—	—	204	2.5	4.8	5.0	4.2	1.2	52			
T30 タイプ	T30R	T30R-HS	T30R-TZ	T30R-W	T30R-VO	—	152	3.5	6.2	5.5	4.0	1.2	36	133.3 (13.60)	MK8 MK3 AIR-SP MK9	100
	T30L	T30L-HS	—	T30L-W	—	—	202	3.6	6.2	5.5	4.0	1.2	50			
T40 タイプ	T40S	T40S-HS	—	T40S-W	—	—	153	3.5	6.5	6.4	4.4	1.2	37	177.8 (18.14)		
	T40I	—	—	—	—	—	296	4.0	7.0	7.0	5.1	1.3	75			
T50 タイプ	T50S	T50S-HS	—	T50S-W	—	—	158	4.7	8.5	7.5	5.5	1.3	35	222.3 (22.68)		
	T50R	T50R-HS	T50R-TZ	T50R-W	T50R-VO	—	202	4.7	8.5	7.5	5.5	1.3	50			
	T50L	T50L-HS	T50L-TZ	T50L-W	—	—	383	4.8	8.8	8.5	6.0	1.5	25~105			
T60 タイプ	T60S	T60S-HS	—	T60S-W	—	—	251	4.8	8.8	9.0	5.0	1.5	65	266.7 (27.21)		
	T60R	T60R-HS	—	T60R-W	T60R-VO	—	301	4.8	8.8	9.0	5.0	1.5	80			
T120 タイプ	T120S	—	—	T120S-W	—	—	226	7.6	13.4	10.8	8.2	1.6	54	533.4 (54.43)		
	T120I	—	—	T120I-W	—	—	300	7.6	13.4	11.0	8.3	1.6	80			
	T120R	T120R-HS	T120R-TZ	T120R-W	T120R-VO	—	382	7.5	13.0	10.8	6.5	1.8	25~100			
	T120M	—	—	T120M-W	—	—	470	7.8	12.5	12.0	7.5	1.8	135			
	T120L	—	—	T120L-W	—	—	760	7.6	13.4	10.8	8.3	1.9	220			

### プッシュマウントタイ/リリースプッシュマウントタイ

仕 様

図1：プッシュマウントタイ


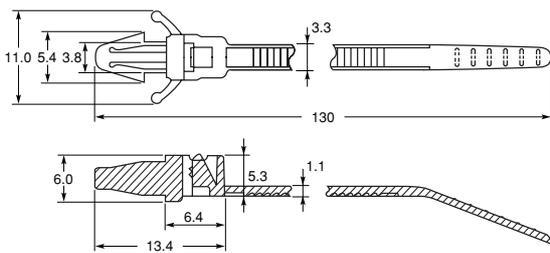


図2：リリースプッシュマウントタイ

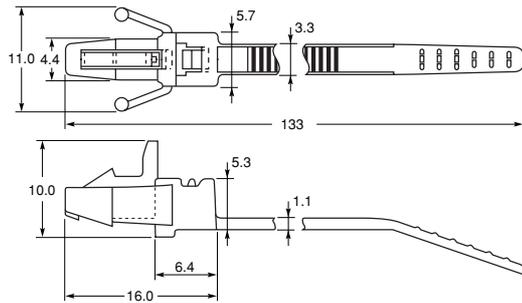

標準グレード	最大結束径 φ (mm)	ループ引張強度 規格値 N (kgf)	最大取付パネル厚 (mm)	取付穴径 φ (mm)	使用工具	図	包装単位 (本)
RT30SSF	27	133.3 (13.60)	2.0	4.0~4.2	MK8, MK3 AIR-SP, MK9	1	100
RR30SSF5	27	98 (10.0)	2.7	4.8~5.2		2	

- 耐熱、耐候、難燃グレード品はお問い合わせください。
- リリースプッシュマウントタイは、パネル取付後でもリリースレバーを押すことにより、簡単に外すことができるため、使用済み家電製品回収後の素材分別作業が容易に行なえます。

### 製品グレード一覧表

グレード	材 質	難 燃 性	標準色	使用温度範囲 (°C)
標準グレード (NAT)	ナイロン66	UL94V-2	ナチュラル 着色グレード：黒	-40 ~ 85
耐熱グレード (HS)	ナイロン66	UL94V-2	薄緑色	-40 ~ 110
耐熱グレード (TZ)	フッ素樹脂	UL94V-0	青	-46 ~ 160
耐候グレード (W)	ナイロン66	UL94V-2	黒	-40 ~ 85
難燃グレード (VO)	ナイロン66	UL94V-0	白	-40 ~ 85

- ループ引張強度は、MIL-S-23190E、4・6・2/4・6・3に準拠します。掲載の製品以外にも各種あります。詳細はお問い合わせください。

タイトン(株) 製品