

タイラップ®


TY/TYH シリーズ



UL 規格認定品

E49405


仕 様

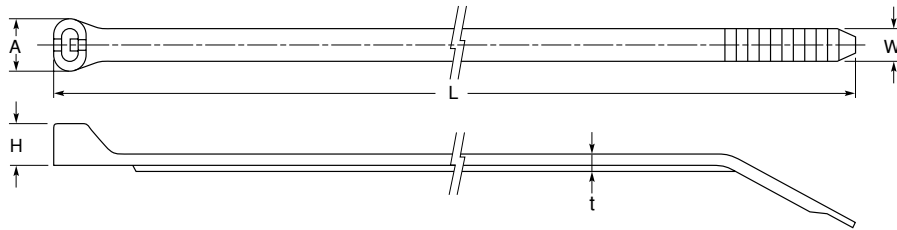

標準タイプ	耐熱タイプ	耐候タイプ	寸 法 (mm)					束線径 ϕ (mm)	MIL 規格	引張強度 N (kgf)	使用工具	包装単位 (本)
			L	W	A	H	t					
TY- 23M	TYH-23M (696-40379)	TY- 23MX	92	2.4	4.3	3.8	0.8	1.6 ~ 16	MS-3367-4	78.4 (8)	WT-193A L-200 ERG299	1,000
TY-232M	—	TY-232MX	203	2.4	4.3	3.8	0.8	1.6 ~ 51	—			
TY-234M	—	TY-234MX	356	2.4	4.3	3.8	0.8	1.6 ~ 102	—			
TY- 24M	TYH-24M (696-41286)	TY- 24MX	140	3.6	6.4	4.6	1.0	1.6 ~ 32	MS-3367-5	137.2 (14)	WT-193A L-200 ERG299	1,000
TY-242M	—	TY-242MX	208	3.6	6.4	4.6	1.0	1.6 ~ 53	—			
TY- 25M	TYH-25M (696-40943)	TY- 25MX	186	4.8	7.9	5.3	1.1	1.6 ~ 45	MS-3367-1	225.4 (23)	WT-193A L-200 ERG299	1,000
TY-253M	—	TY-253MX	293	4.8	7.9	5.3	1.1	1.6 ~ 75	MS-3367-7			
TY- 26M	TYH-26M (696-40712)	TY- 26MX	281	3.5	6.4	4.6	1.0	1.6 ~ 76	—	137.2 (14)	WT-197	500
TY- 27M	TYH-27M (696-40381)	TY- 27MX	343	7.6	12.9	6.6	1.4	4.8 ~ 90	MS-3367-3	529.2 (54)		
TY-272M	—	TY-272MX	225	7.6	12.9	6.6	1.4	4.8 ~ 53	—	—	—	
TY- 28M	TYH-28M (696-40380)	TY- 28MX	360	4.8	7.9	5.3	1.3	1.6 ~ 102	MS-3367-2	225.4 (23)	WT-193A L-200 ERG299	1,000
TY- 29M	—	TY- 29MX	762	7.6	13.3	6.6	1.6	4.8 ~ 229	MS-3367-6	529.2 (54)	WT-197	500

固定タイプ

仕 様

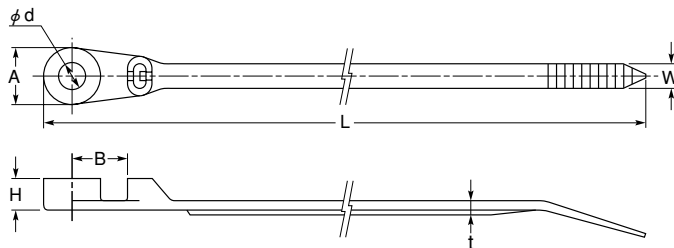

型 番	寸 法 (mm)							束線径 ϕ (mm)	引張強度 N (kgf)	使用工具	包装単位 (本)
	L	W	A	B	H	t	ϕd				
TY-33M	101	2.4	5.8	6.3	3.8	0.8	3.0	1.6 ~ 16	78.4 (8)	WT-193A	1,000
TY-34M	152	3.6	8.4	8.1	4.6	1.0	4.0	1.6 ~ 32	137.2 (14)		
TY-35M	198	4.8	9.5	8.1	5.3	1.3	5.0	1.6 ~ 45	225.4 (23)		
TY-37M	354	7.6	13.0	9.6	6.6	2.0	6.0	4.8 ~ 90	529.2 (54)	WT-197	500

製品グレード一覧表

グレード	材 質	難 燃 性	標準色	使用温度範囲 (°C)
標準タイプ	ナイロン66	UL94V-2	ナチュラル	-40 ~ 85
耐熱タイプ	ナイロン66	UL94V-2	淡青色	-40 ~ 105
耐候タイプ	ナイロン66	UL94V-2	黒	-40 ~ 85
標準タイプ(固定タイプ)	ナイロン66	UL94V-2	ナチュラル	-40 ~ 85

- TY-23Mは箱入れパックの型番TYB-23Mで出荷されます。
- 掲載の製品以外にも各種あります。詳細はお問い合わせください。
- トーマス・アンド・ベッツ・インターナショナル・インク 製品