

スパイラルチューブ




SS シリーズ



特長

- 電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。
- 分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。

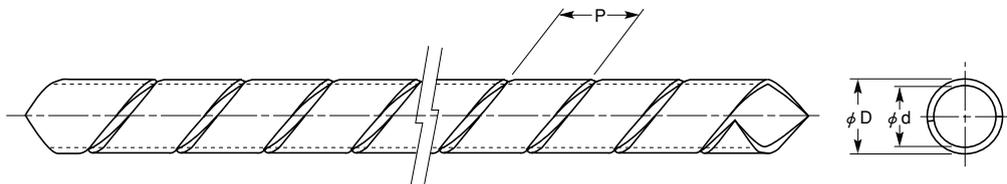

ポリエチレンスパイラル

材質 低密度ポリエチレン

標準色 ナチュラル
黒（品番の末尾にBをつける。）

品番	寸法 (mm)				包装単位 (m)
	φD	φd	P (ピッチ)	束線範囲径	
SS-2.6	4.0	2.6	5.2 ^{±1.5}	2.6 ~ 7	100
SS- 4	5.4	4.0	7.7 ^{±1.5}	4 ~ 12	
SS- 6	7.9	6.0	8.7 ^{±1.5}	6 ~ 18	
SS- 8	9.9	8.0	11.0 ^{±1.5}	8 ~ 25	50
SS-10	11.9	10.0	11.0 ^{±1.5}	10 ~ 30	
SS-12	14.5	12.0	14.0 ^{±1.5}	12 ~ 35	25
SS-15	17.2	15.0	19.0 ^{±2.0}	15 ~ 45	
SS-20	22.8	20.0	19.0 ^{±2.0}	20 ~ 60	
SS-25	27.8	25.0	27.0 ^{±3.0}	25 ~ 75	

ナイロンスパイラル

材質 ナイロン6 UL94V-2

標準色 ナチュラル

品番	寸法 (mm)				包装単位 (m)
	φD	φd	P (ピッチ)	束線範囲径	
SS-2.6N	3.4	2.6	4.1 ^{±1.5}	2.6 ~ 7	100
SS- 4N	4.9	4.0	7.0 ^{±1.5}	4 ~ 12	
SS- 6N	7.2	6.0	7.5 ^{±1.5}	6 ~ 18	
SS- 9N	10.4	9.0	10.0 ^{±1.5}	9 ~ 25	50
SS-12N	13.4	12.0	14.0 ^{±1.5}	12 ~ 35	
SS-15N	16.6	15.0	16.1 ^{±2.0}	15 ~ 45	25
SS-20N	21.8	20.0	16.5 ^{±2.0}	20 ~ 60	
SS-25N	27.0	25.0	24.8 ^{±2.0}	25 ~ 75	

難燃スパイラル

材質 ナイロン6 UL94V-0

標準色 白

品番	寸法 (mm)				包装単位 (m)
	φD	φd	P (ピッチ)	束線範囲径	
SS-2.6U	3.4	2.6	4.1 ^{±1.5}	2.6 ~ 7	100
SS- 4U	4.9	4.0	7.0 ^{±1.5}	4 ~ 12	
SS- 6U	7.2	6.0	7.5 ^{±1.5}	6 ~ 18	
SS- 9U	10.4	9.0	10.0 ^{±1.5}	9 ~ 25	50
SS-15U	16.6	15.0	16.1 ^{±2.0}	15 ~ 45	
SS-20U	21.8	20.0	16.5 ^{±2.0}	20 ~ 60	25
SS-25U	27.0	25.0	24.8 ^{±2.0}	25 ~ 75	

●各材質とも外径、内径、長さは加工前のチューブ時の寸法です。