


導電性布テープ

E05 シリーズ

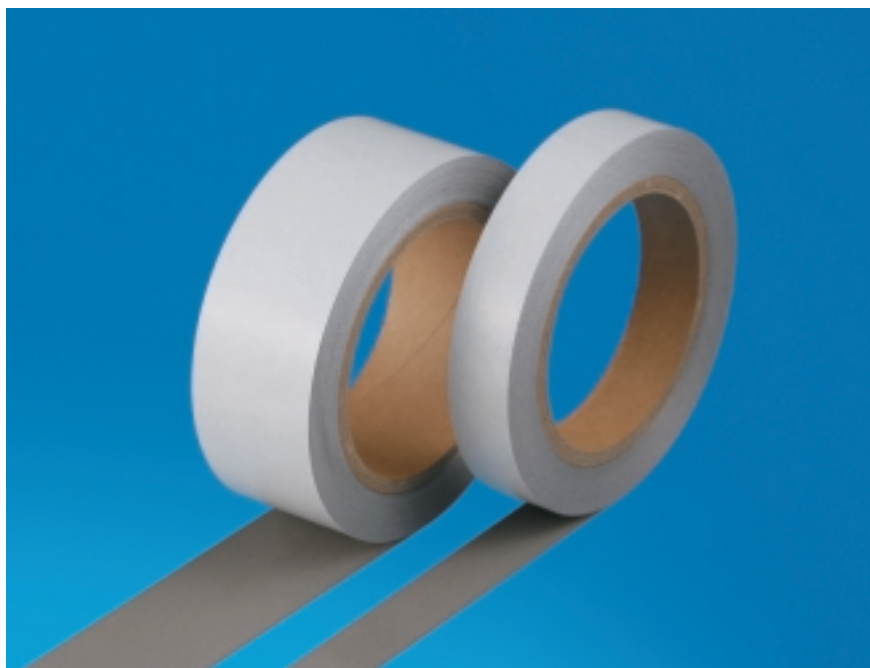

特長

■ 導電布を基材とし、導電性粘着剤を塗布した製品で、コネクタ端末部やケーブルに巻き付けてのシールドリング、グラウンディングにすぐれた効果を発揮します。

■ 柔軟性、屈曲性にすぐれています。

材質 導電布：PET/Cu+Niメッキ
抵抗値：0.01 Ω（厚み方向）
0.05 Ω/□（表面抵抗率）


UL規格認定品 UL510FR
E221692

仕様

	導電布
	導電性粘着剤
	はくり紙

品番	寸法 (mm)		粘着力 (N/25mm)	包装単位 (巻)
	幅	製品厚さ		
E05B1020	10	130 μm	12.0	20m × 1
E05B1520	15			
E05B2020	20			
E05B2520	25			
E05B3020	30			
E05B4020	40			
E05B5020	50			

シールド効果(電界)

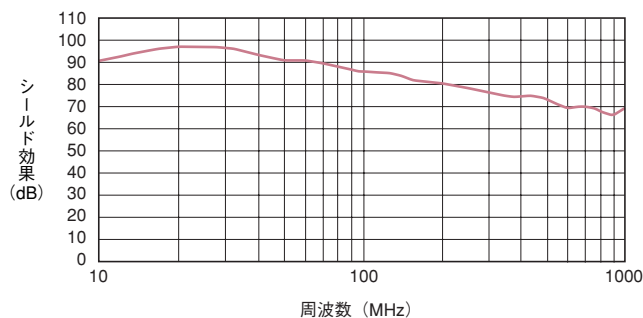

※KEC法：(社)関西電子工業振興センターによるシールド評価方法です。
※記載の特性データは実測値であり保証値ではありません。

●使用例



星和電機(株)製品