

# TCV キャップ

## TCV シリーズ



### 特長

- ビニル電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
- カラーバリエーションは9色あります。

### 材質


- 軟質PVC
- 標準材：SS108
  - UL規格認定材 (E58538)：SS107UFTT (受注生産品)  
SS107UFTC (受注生産品)

### 標準色

- SS108：赤 (01)・白 (02)・青 (03)・黒 (04)・黄 (05)  
緑 (06)・茶 (07)・灰 (08)・透明 (09)

### UL規格認定品

E55167 Cat. No.21 SS107UFTT 定格 105℃・600V  
SS107UFTC 定格 105℃・600V

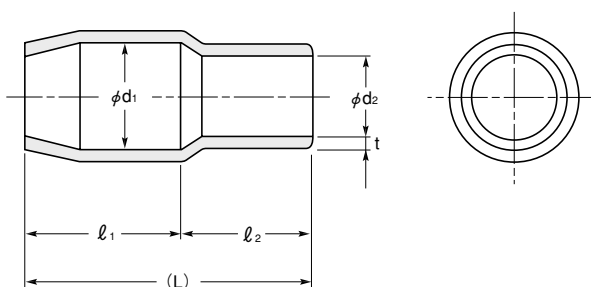

### Cat.No.21

品番	適用電線 (mm <sup>2</sup> )	寸法 (mm)						包装単位 (個)
		φ d <sub>1</sub>	φ d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	(L)	t	
TCV- 10	0.3	3.1	2.0	6±0.7	7±0.7	13	0.6 ± <sup>0.3</sup> <sub>0.2</sub>	100×10=1,000
TCV- 12	0.5~1.25	3.3	3.1	6±0.7	7±0.7	13	0.6 ± <sup>0.3</sup> <sub>0.2</sub>	
TCV- 21	2.0	4.5	3.7	7±0.7	7±0.7	14	0.7 ± <sup>0.3</sup> <sub>0.2</sub>	
TCV- 52	3.5	5.7	4.1	9±0.7	8±0.7	17	0.8 ± <sup>0.3</sup> <sub>0.2</sub>	
TCV- 53	5.5	5.7	5.2	9±0.7	8±0.7	17	0.8 ± <sup>0.3</sup> <sub>0.2</sub>	
TCV- 81	8.0	7.2	6.2	10±0.7	9±0.7	19	1.0 ± <sup>0.3</sup> <sub>0.2</sub>	100×5=500
TCV- 141	14	10.0	8.0	13±1.0	11±1.0	24	1.1 ±0.3	
TCV- 221	22	12.0	9.5	15±1.0	14±1.0	29	1.2 ±0.3	
TCV- 381	38	14.0	11.8	17±1.0	16±1.0	33	1.4 ±0.3	50×5=250
TCV- 601	60	17.0	13.9	20±1.0	19±1.0	39	1.5 ±0.3	
TCV- 801	80	19.5	16.0	25±1.5	21±1.5	46	1.5 ±0.3	20×5=100
TCV-1001	100	22.0	18.0	30±1.5	24±1.5	54	1.7 ±0.3	
TCV-1251	125	24.4	20.0	32±1.5	25±1.5	57	1.8 ±0.4	
TCV-1501	150	24.4	22.0	34±1.5	31±1.5	65	1.8 ±0.4	
TCV-2001	200	32.2	24.0	38±1.5	31±1.5	69	2.0 ±0.4	
TCV-2501	250	37.5	26.5	42±1.5	33±1.5	75	2.0 ±0.4	10×5=50
TCV-3251	325	37.5	30.0	42±1.5	33±1.5	75	2.0 ±0.4	